

# 1 剤型滑剤

## SRU-1012 TYPE-III

SRU-1012 TYPE-III は、推進工法用に用いられるヒューム管等の滑りを良くするために開発した一体型滑剤です。

### 特徴

- ◆ 地層とヒューム管との摩擦を大きく減少できる。
- ◆ 一体型の滑剤で少量添加なので作液が簡単にできます。
- ◆ 主成分の目詰め効果により、滑剤の地山への浸透が効果的に防げます。

### 性状・荷姿

外観	淡灰色粉末
pH	8.5~10.5
嵩比重	0.8~1.2
荷姿	11kg 段ボールケース (5.5kg ポリ袋×2)

### 使用方法


1. 所定量の水をミキサーに投入する。
2. TG グライダーを少量ずつ添加する。
3. 10 分程度攪拌した後、使用可能となります。

### 配合・品質

品名	添加量	水	全量	粘度	摩擦減少率
SRU-1012 TYPE-III	5.5 kg	197 ℓ	200 ℓ	1800±200 mPa・s	65%減

※ 配合水には清水(水道水等)をお使いください。

## 摩擦減少率測定方法

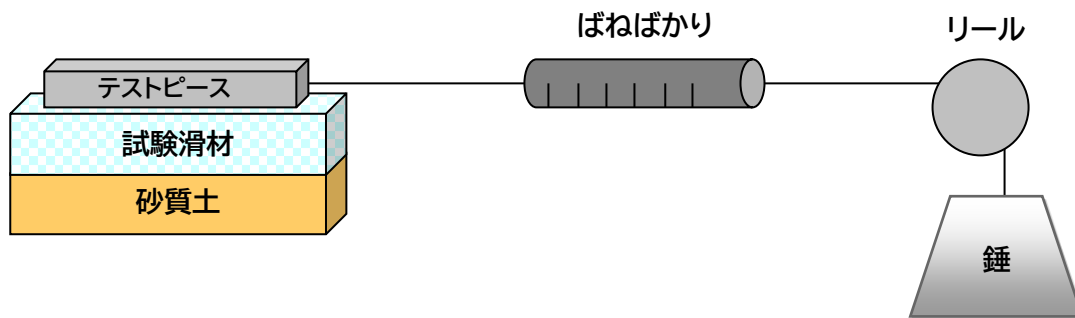

- テストピース;コンクリート(3.23kg)
- ばねばかり(5kg 用)

\*テストピースが動いた時の荷重を測定する(滑材未使用の時の荷重を 100 とする)

## 取扱上の注意

- ◆ 工事関係者以外は取り扱わないでください。
- ◆ 指定した材料以外のものとの混合はしないでください。
- ◆ 高温、多湿とならない一定の場所に保管してください。
- ◆ 眼に入った場合は、大量の水で少なくとも 15 分以上洗浄し、直ちに医師の診察を受けてください。
- ◆ 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の相談を受けてください。
- ◆ この商品を破棄する場合は産業廃棄物専門業者に委託してください。

## テクニカ合同株式会社

(本社 神戸事業所)〒658-0015  
神戸市東灘区本山南町8丁目6番26号 東神戸センタービル12階  
TEL078-436-0280 FAX078-451-0257  
(東京事業所)〒170-0013  
東京都豊島区東池袋3丁目9番10号 池袋FNビル1階  
TEL03-6907-2566 FAX03-3985-8611  
(神戸研究室)〒652-0884  
神戸市兵庫区和田山通1丁目2番25号 D棟405号  
TEL・FAX078-671-1190  
(大阪工場)〒577-0067  
大阪府東大阪市高井田西4丁目1番9号  
TEL06-4309-7340 FAX06-4309-7341  
URL:<https://www.technica-goudou.co.jp/>

